


PRODUKTKATALOG

Kartonverschließmaschinen & Kartonaufrichter

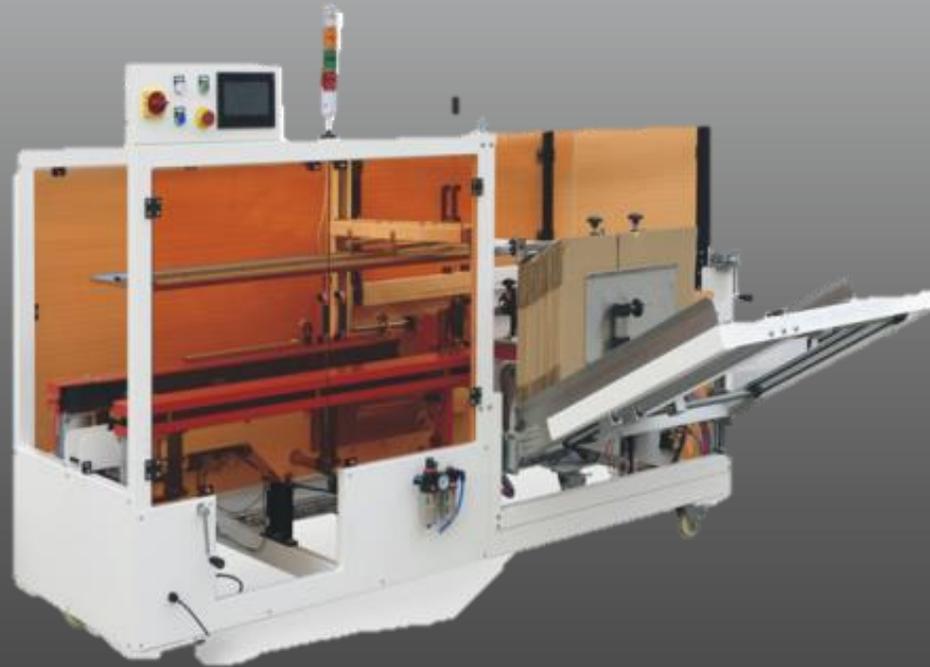

Maschinenserie: KPE-Eco

Kartonverschließmaschine



Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 30 Stück / Minute*



Maschineninformationen:

- wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
- einstellbare Klebebandspannung
- 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
- schnelle Formatänderung per Handrad oder Lichtschrankentechnik
- inklusive Produkteinlauf- und Auslaufrollband
- Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 75mm)
- Förderbandlaufrichtung (rechts / links)
- höhenverstellbare Standfüße auf Rollen



Modell	KPE-FA500	KPE-SDH500	KPEX-FC500	KPEX-FE500
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Klebebandrollenaufnahme:	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Min. Kartonabmessung (B x H):	120 x 130 mm	90 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 130 mm
Max. Kartonabmessung (B x H) ² :	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Maschinengröße (L x B x H) in mm:	1000 x 900 x 1270	1000 x 930 x 1270	1000 x 930 x 1270	1000 x 900 x 1270
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Anordnung der Antriebsräder:	Seitlich, links + rechts	Seitlich, oben + unten	Seitlich, links + rechts	Seitlich, links + rechts
Kartonformatanpassung:	manuell	manuell	manuell, automatischer Deckverschluss	automatisch
Transportgeschwindigkeit:	20 m / min	20 m / min	20 m / min	20 m / min
Anschlussspannung:	230V	230V	230V	230V
Luftdruck (trockene Luft):	-	-	6,0 bar / 40 L/min	6,0 bar / 80 L/min
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,40 kW
Maschinengewicht (ca.):	130 kg	200 kg	190 kg	140 kg

Maschinenserie: KPM-Premium

Kartonverschließmaschine halbautomatisch



Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 30 Stück / Minute*


Maschineninformationen:

- Wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
- Einstellbare Klebebandspannung
- 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
- Schnelle Formatänderung per Handrad oder Sensortechnik
- Inklusive Produkteinlauf- Auslaufrollband / blech
- Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 75mm)
- Höhenverstellbare Standfüße auf Rollen



Abb. Klebebandabrollvorrichtung

Modell	KPM-103SD	KPM-103TB	KPM-103SDH
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410 mm	410 mm	410 mm
Klebebandrollenaufnahme:	76 mm	76 mm	76 mm
Min. Kartonabmessung (B x H):	110 x 120 mm*	140 x 120 mm*	90 x 120 mm*
Max. Kartonabmessung (B x H) ²:	500 x 500 mm *	500 x 500 mm *	500 x 500 mm *
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	40 kg	40 kg
Anordnung der Antriebsräder:	seitlich	oben + unten	seitlich, oben + unten
Kartonformatanpassung:	manuell	manuell	manuell
Transportgeschwindigkeit:	23 m / min	23 m / min	23 m / min
Maximale Rollenbahnhöhe:	820 mm	820 mm	820 mm
Anschlussspannung:	230V	230V	230V
Luftdruck (trockene Luft):	-	-	-
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,45 kW	0,45 kW
Maschinengewicht (ca.):	108 kg	115 kg	108 kg
Packgeschwindigkeit:	Bis zu 30 Stück/Min*	Bis zu 30 Stück/Min*	Bis zu 30 Stück/Min*

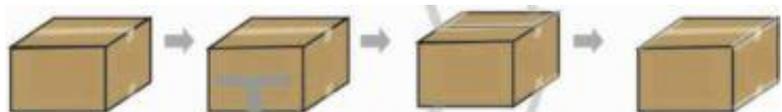

Maschinenserie: KPM-Premium

Kartonverschließmaschine & Kartonaufrichter
vollautomatisch

PREMIUM-Serie



Abb. KAR-20TX

Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 25 Stück / Minute

Abb. KPM-105SDR



Abb. KPM-30T



Maschineninformationen:

- wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
- einstellbare Klebebandspannung
- 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
- schnelle Formatänderung per Handrad oder Lichtschrankentechnik
- inklusive Produkteinlauf- und Auslaufrollband
- Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 75mm)
- Förderbandlaufrichtung (rechts / links)
- höhenverstellbare Standfüße auf Rollen
- Kartonaufrichter (KPM-116) auf Anfrage erhältlich




Modell	KPM-105SDR	KAR-30T	KAR-20TX	KAR-20TK
	Kartonverschließer	Kartonaufrichter (horizontal)	Kartonaufrichter (vertikal)	Kartonaufrichter (vertikal)
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410 mm	-	-	-
Klebebandbreite:	50 - 72 mm	48 - 72 mm	48 - 72 mm	48 - 72 mm
Min. Kartonabmessung (L x B x H):	110 x 120 mm*	280 x 180 x 100 mm*	280 x 160 x 285 mm*	280 x 160 x 285 mm*
Max. Kartonabmessung (B x H) ²:	600 x 600 mm *	420 x 280 x 370 mm *	600 x 400 x 620 mm*	600 x 400 x 620 mm*
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	-	-	-
Anordnung der Antriebsräder:	seitlich	-	-	-
Kartonformatanpassung:	automatisch	-	-	-
Transportgeschwindigkeit:	23 m / min	5 - 10 m / min	20 - 25 m / min	-
Maximale Rollenbahnhöhe:	880 mm	-	-	-
Anschlussspannung:	230V	230V	230V	230V
Luftdruck (trockene Luft):	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW
Maschinengewicht (ca.):	195 kg	1000 kg	500 kg	550 kg
Packgeschwindigkeit:	Bis zu 20 Stück/Min*	Bis zu 25 Stück/Min*	Bis zu 10 Stück/Min*	Bis zu 15 Stück/Min*

Maschinenserie: APCE-45

Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Servo-Kartonaufrichter



Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 20 Stück / Minute*

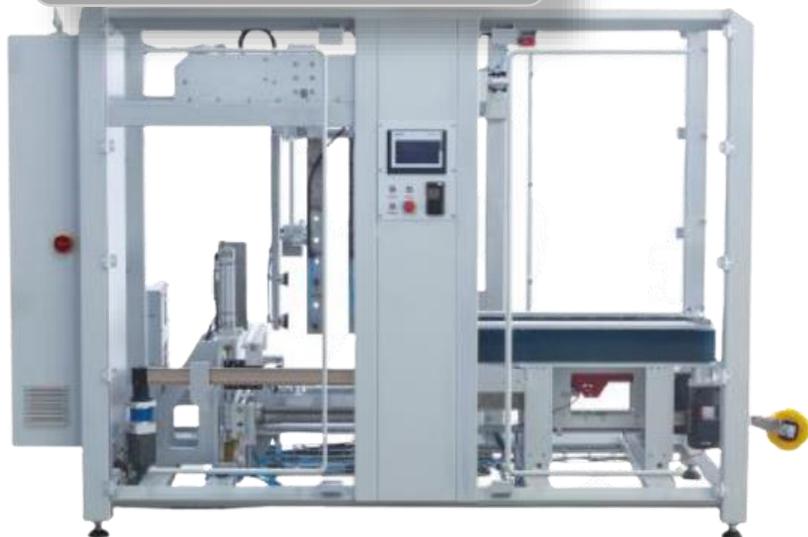

Maschineninformationen:

- Ausgelegt für hohe Produktanforderungen
- Durch neueste Technologien formt die Maschine kontinuierlich 90° Winkel in den Kartonecken und garantiert somit eine hohe Effizienz der Schachtelformung
- Kein Verkratzen der Kartonoberfläche durch das schonende Greifen mit Saugnäpfen
- Einsatzgebiete: Lebensmittel-, Medizin-, Getränke-, Tabak-, täglichen Chemie-, Elektronik- und andere Industrien
- Anwendbar für alle Kartontypen
- 360° Rundum-Sicherheitsschutz
- Präzise Arbeit durch Photoelektrischen Sensor



Modell	APCE-45
Geschwindigkeit:	Bis zu 20 Kartons/Min*
Kartonabmessungen (L x B x H):	250-600mm / 180-450mm / 150-500mm
Versorgungsspannung:	380V / 50Hz
Leistung:	3 kW
Luftzufuhr:	6 kg/cm ²
Bandformat:	48 mm x 60 mm x 72mm
Banddurchmesser:	Max. 250 mm
Luftverbrauch:	300 NL/min
Tischgröße:	600-650 mm
Maschinengröße (L x B x H):	3000 mm × 2600 mm × 2000 mm
Gewicht:	1050 kg

Über alpha-pack GmbH

Mit jahrzehntelanger Erfahrung gehören die **familiengeführten Herstellerunternehmen der Alpha-Pack Group** zu den Pionieren der Verpackungsindustrie - wir leben Innovation und Fortschritt. Wir, als deutscher Standort der Alpha-Pack Group, haben unseren Firmensitz in Erfstadt, an dem wir Lager, Showroom und Bürogebäude angesiedelt haben.

Wir bieten, als einziges Unternehmen am Markt, in unserer Firmengruppe Systemlösungen für den ganzheitlichen Verpackungsprozess, inklusive der passenden Verbrauchsmaterialien - **Alles aus einer Hand, ohne Zwischenhandel**. Dank unserer langjährigen Erfahrung am Markt, sind wir heute **Experte auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verpackungsmaschinen**. Durch den Ausbau unseres ausgereiften und internationalen Marken- und Vertriebsnetzes, konnten unsere Verpackungsmaschinen bislang in **mehr als 50 Länder und Regionen** exportiert werden.

smart packaging solutions by manufacturers



Bei weiteren Fragen zu unseren Verpackungsmaschinen und Services, kontaktieren Sie uns gerne unter:

alpha-pack GmbH
Otto-Hahn-Allee 1
50374 Erfstadt

+49 2235-79479-0

info@alpha-pack.de

alpha-pack GmbH – smart packaging solutions by manufacturers

www.alphapack.de

*Die Ausbringungsmengen pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling. Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren. Technische Änderungen, Leistungswerte behalten wir uns ausschließlich vor.