

2025/2026

TIEFZIEH- MASCHINEN



TIEFZIEH- MASCHINEN

DEW-300

DEW-200

DEW-100




Was kann mit Tiefziehmaschinen verpackt werden?

Die vollautomatische Vakuum- und MAP-Tiefziehverpackungsmaschine der W-Serie ist eine vielseitige Lösung, die verschiedene Anforderungen erfüllt, alle Verpackungsprozesse durchführt und Produkte mit einer längeren Haltbarkeit versieht. Sie kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z. B. zum Verpacken von Molkereiprodukten, Backwaren, Fleischprodukten, medizinischen Produkten, verzehrfertigen Mahlzeiten sowie Trockenobst- und Gemüseprodukten. Zusätzliche Funktionen, die integriert werden können: Traverseneinheit, Inkjet, Etikettiersysteme, Kontrollsysteme, Waage.



Verpackungsanwendungen

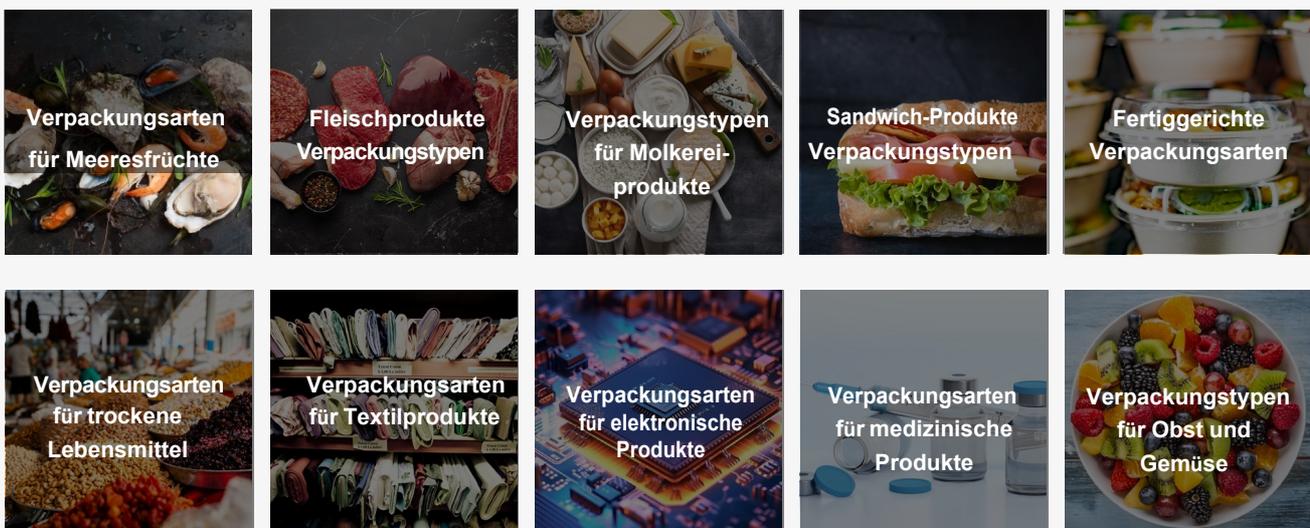



TECHNISCHE DATEN

ZYKLUS	8-12 ZYKLEN / MINUTE
ANSTIEG	max. 450 mm
BREITE DER FOLIE	360, 420, 460, 520, 600 mm
GEEIGNETE FILMMATERIALIEN	PA+PE / PET+PE / PVC+PE / XPP
BEDIENFELD	7" TOUCH-FARBILDSCHIRM
AUTOMATISCHES FÖRDERBAND	GESCHWINDIGKEIT EINSTELLBAR MIT SERVOMOTOR
BOTTOM-FILM	WEICHFOLIE UND HARTFOLIE
OBERER FILM	WEICHFOLIE, PAPIER
DRUCK	UNBEDRUCKT, MIT FOTOZELLE ODER FORTLAUFEND BEDRUCKT
AUSSENKÖRPER	EDELSTAHL AISI304
GARANTIE	2 JAHRE
ZERTIFIKAT	CE



TECHNISCHE DATEN

ZYKLUS	8-12 ZYKLEN / MINUTE
ANSTIEG	max. 300 mm
BREITE DES FILMS	300, 320, 360, 420 mm
GEEIGNETE FILMMATERIALIEN	PA+PE / PET+PE / PVC+PE / XPP
BEDIENFELD	7" TOUCH-FARBILDschirm
AUTOMATISCHES FÖRDERBAND	GESCHWINDIGKEIT EINSTELLBAR MIT SERVOMOTOR
BOTTOM-FILM	WEICHFOLIE UND HARTFOLIE
OBERER FILM	WEICHFOLIE, PAPIER
DRUCK	UNBEDRUCKT, MIT FOTOZELLE ODER FORTLAUFEND BEDRUCKT
AUSSENKÖRPER	EDELSTAHL AISI304
GARANTIE	2 JAHRE
ZERTIFIKAT	CE



TECHNISCHE DATEN

ZYKLUS	7-8 ZYKLUS / MINUTE
PITCH	max. 210 mm
BREITE DES FILMS	200, 285, 300, 320, 360 mm
GEEIGNETE FILMMATERIALIEN	PA+PE / PET+PE / PVC+PE / XPP
BEDIENFELD	7" TOUCH-FARBILDSCHIRM
AUTOMATISCHES FÖRDERBAND	GESCHWINDIGKEIT EINSTELLBAR MIT SERVOMOTOR
BOTTOM-FILM	WEICHFOLIE UND HARTFOLIE
TOP FILM	WEICHFOLIE, PAPIER
DRUCK	UNBEDRUCKT, MIT FOTOZELLE ODER FORTLAUFEND BEDRUCKT
AUSSENKÖRPER	EDELSTAHL AISI304
GARANTIE	2 JAHRE
ZERTIFIKAT	CE

Technische Daten



DEW-300

DEW-200

DEW-100

MASCHINENLÄNGE	VON 7 BIS 10 METER	VON 4 BIS 6 METER	VON 2,5 BIS 3,5 METER
KAPAZITÄT	MAX. 8-12 (ZYKLUS/MIN)	MAX. 8-12 (ZYKLUS/MIN.)	MAX. 7-8 (ZYKLUS/MIN)
MAXIMALE ABSCHALTUNG LÄNGE	700 MM	300 MM	250 MM
AUTOMATISCH ANTRIEBSMOTOR	SERVO-MOTOR	SERVO-MOTOR	SERVO-MOTOR
MATERIAL DER UNTERFOLIE	PA/PE, PET/PE/, PVC/PE	PA/PE, PET/PE/, PVC/PE	PA/PE, PET/PE/, PVC/PE
VERPACKUNG ANWENDUNGEN	VERSIEGELUNG, VAKUUM, KARTE, DAMPFSCHRECKEN	VERSIEGELN, VAKUUM, KARTE, DAMPFVERRINGUNG	ABDICHTUNG, VAKUUM, KARTE, DAMPFSCHRANK
MAXIMALE VERFORMUNGSTIEFE			
WEICHFOLIE HARTFOLIE	MAX. 80 MM MAX. 80 MM	MAX. 120 MM MAX. 100 MM	MAX. 120 MM MAX. 100 MM
OBERFOLIENMATERIAL	PA-PE	PA-PE	PA-PE

Zubehör für Thermoformmaschinen:

- Kontrollwaage
- Metalldetektor
- Etikettenapplikator
- Inkjet-Drucker
- Traverseneinheit



HOME OF
PACKAGING

TBS PACK

alpha-pack
group

alpha-automatic

EIN SICHERES ZUHAUSE FÜR JEDES PRODUKT

alpha-pack GmbH | Otto-Hahn-Allee 1 | 50374 Erftstadt
+49 - 2235-79479-0 | info@alphapack.de | www.alphapack.de

